


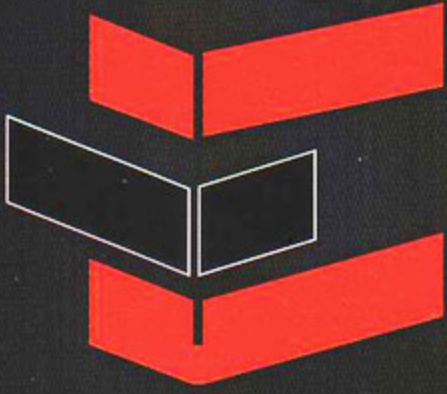

Emin Yapı
Sanayii Ticaret.Ltd.Şti.

İSTOÇ Toptancılar Sitesi 25.Ada No:72 Bağcılar / İST.
Tel: +90 212 659 63 77 • Fax: +90 212 659 63 87
www.sortfixsilikon.com • e-mail: eminyapi1@gmail.com

DETAYLAR

Hızlı kürlenen, tek komponentli bir köpüktür. Tabancalı veya tabancasız iki tipi bulunmaktadır. Sortfix Köpük ambalaj hacminin 50 katına kadar şişme yapar. Kürlendikten 1-2 saat içinde (25 C ve %50 nemde) Kesilebilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Sabitleme
Kapı montajlarında
Ahşap yapılarda
Pencere kenarı ve eşiklerde
Pencere montajlarında
Dolgu

Duvardan geçen boruların boşlukları için
Pencere ve Kapı etrafındaki boşluklar için
Elektrik kablolarını kapatma öncesi önlem almak için
Sealant uygulamadan önce alttaki derin boşlukları doldurmak için yalıtım.

Duvarların iç kısmında yalıtım maksadıyla
Alçıpan ve diğer yüzeyler arasında otomotiv endüstrisinde.

AMBALAJ

Teneke kutularda (600 + 850 gr)



SORTFIX TABANCALI KÖPÜK

DETAYLAR

Hızlı kürlenen, tek komponentli bir köpüktür. Tabancalı veya tabancasız iki tipi bulunmaktadır. Sortfix Köpük ambalaj hacminin 50 katına kadar şişme yapar. Kürlendikten 1-2 saat içinde (25 C ve %50 nemde) Kesilebilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

Sabitleme

Kapı montajlarında

Ahşap yapılarda

Pencere kenarı ve eşiklerde

Pencere montajlarında

Dolgulama

Duvardan geçen boruların boşlukları için

Pencere ve Kapı etrafındaki boşluklar için
Elektrik kablolarını kapatma öncesi önlem almak için

Sealant uygulamadan önce alttaki derin boşlukları doldurmak için yalıtım.

Duvarların iç kısmında yalıtım maksadıyla
Alçıpan ve diğer yüzeyler arasında otomotiv endüstrisinde.

AMBALAJ

Teneke kutularda (600 + 850 gr)



SORTFIX TABANCA LI KÖPÜK

UYGULAMA ALANLARI

Cam yüzeylerde
Genel yapıştırma alanlarında
Banyo,Mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda

ÖZELİKLERİ:

Kolay uygulanabilir
Sürekli rengini muhafaza eder,UV ışınlarına dayanıklıdır.
Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder
Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz
Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

RENKLER:

Şeffaf, beyaz,siyah,kahverengi,Gri ve Altın meşe

AMBALAJ:

280 gr, 300 ml (30'lu kolilerde) ,50 gr Alüminyum tüp
ve 600 ml'lik sosislerde



SORTFIX SİLİKON

SICAK SİLİKON

ÜRÜNLERİMİZİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Ölçü: 11,2 mm x 30 cm

Renk: Şeffaf Açık

Isı Viskozite: 25.500 cPs, 160 Derecede (Astm 3236)

Yumuşama Sıcaklığı: 85 Derece

KOKUSUZDUR

Ürünlerimiz, yüksek şeffaflıkta olup kuvvetli yapışma özelliğine sahiptir. Özellikle yüksek şeffaflıkta olması nedeni ile kumaş yüzeylerde kullanımında herhangi bir renk vermez. İşlem esnasında ve sonrasında kokusuzdur.



KULLANIM ŞEKLİ:

Elektrikli silikon tabancasının silikon haznesine mum silikon yerleştirilir. Silikon tabancasının ısınması beklenilir. Daha sonra silikon tabancasının tetiğine basılarak mum silikonun akması sağlanır. Yapıştırılacak yüzeye yeterli miktarda mum silikon akıtılır ve derhal yapıştırılacak diğer yüzey ile üst üste getirilerek bastırılır.

PAKETLEME:

Kendi ithalatımız olan ürünlerimizi

1 kg / poşet ve 25 kg / kolilerde satışa sunuyoruz.

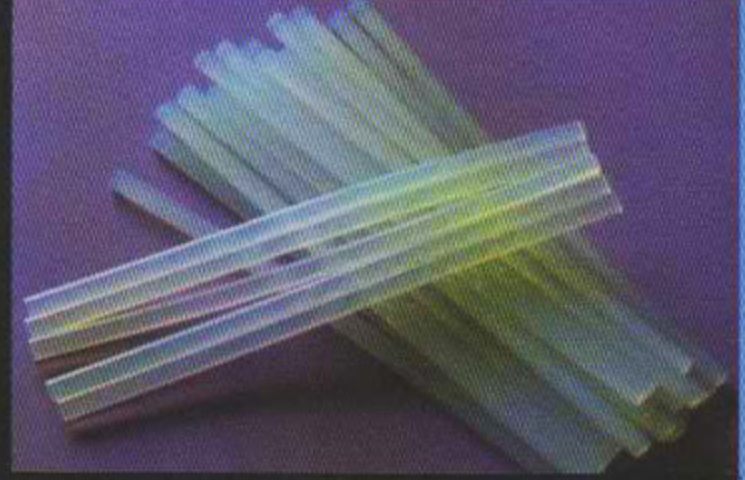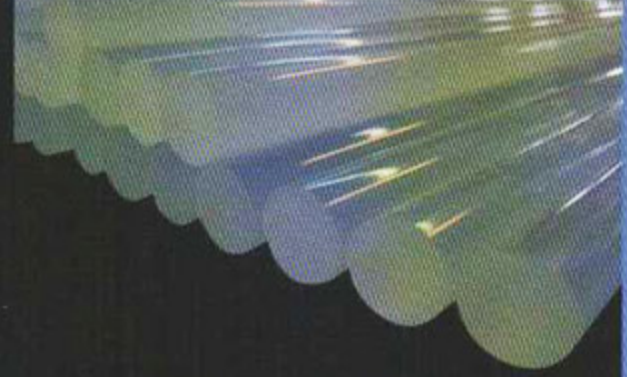

SICAK SİLİKON

SİLİKONİZE MASTİK


Tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, silikon yağı ile takviye edilerek yapıştırma gücü mükemmel, boyanabilen dolgu ve izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

İnşaatlarda PVC, Alüminyum, ahşap ve metal doğramaların montajında, İnşaatlardaki çatlakların örtülmesinde, prefabrik yapı elemanları arasındaki fugalarda kullanılır.



SORTFIX SİLİKONİZE MASTİK



Emin Yapı
Sanayii Ticaret.Ltd.Şti.

MİMİ SPREY BOYA

SPREY BOYA

TAŞIT ARAÇLARINDA
İŞ MAKİNALARINDA
BEYAZ EŞYALARDA
HER TÜRLÜ METAL VE
AHŞAP YÜZEYLERDE
UYGULANIR.





Yetkili Bayii